



РАЗМЕРЫ / ВЕС				ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	
ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР (ВНУТРЕННИЙ)	214 mm (b)	Емкость общая (до края)	5900 ml	Сухой офсет	нет
ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР (ВНУТРЕННИЙ)	225 mm (a)	ВЕС КОНТЕЙНЕРА	142 g	IML	Да
НИЖНИЙ ДИАМЕТР (ЗА ПРЕДЕЛАМИ)	193 mm (c)	ВЕС РУЧКИ (ПП)	3,8 g	Частичное ИМЛ	нет
ВЫСОТА	187 mm (h)	ВЕС РУЧКИ (МЕТАЛЛ)	20,6 g	Детали, находящиеся в шаблонах декора.	
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm	Вес полипропиленовой втулки	-		
		ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%		

КРЫШКА:							
ИМЯ:	P-05FB/1	ИМЯ:	P-05LB/1	ИМЯ:	P-05LB/3	ИМЯ:	P-05LB/4
ЗАПАЙКА:	Да	ЗАПАЙКА:	нет	ЗАПАЙКА:	нет	ЗАПАЙКА:	нет
МАССА:	40 g	МАССА:	32 g	МАССА:	32 g	МАССА:	32 g
IML	Да	IML	Да	IML	Да	IML	Да
Offset:	нет	Offset:	нет	Offset:	нет	Offset:	нет
Высота с крышкой	194 mm	Высота с крышкой	188 mm	Высота с крышкой	188 mm	Высота с крышкой	188 mm
Вместимость под крышкой	5900 ml	Вместимость под крышкой	5500 ml	Вместимость под крышкой	5500 ml	Вместимость под крышкой	5500 ml
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО МАССЕ	+/- 5%
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПО РАЗМЕРОМ	+/- 1 mm




СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

	ПРОЗРАЧНАЯ УПАКОВКА	ДРУГАЯ УПАКОВКА
Максимальный вес содержимого	5.5 kg	5.5 kg
Максимальная нагрузка на нижнее ведро.	18.5 kg	23.1 kg
Указанные значения действительны при температуре окружающей среды ниже 23°C.		
УПАКОВКА		

При размещении не выходить за контур поддона 1200 x 800 мм

- Состав материала:
Полипропилен PP ≥ 98%
Краситель ≤ 2%
Другие добавки ≤ 0,5%
- Следует протестировать упаковку в условиях хранения и транспортировки в среде предполагаемого использования.
- Обязанность валидации упаковки с целевым содержимым лежит на заказчике.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Упаковка предназначена для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами (детали указаны в Декларации соответствия).
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.

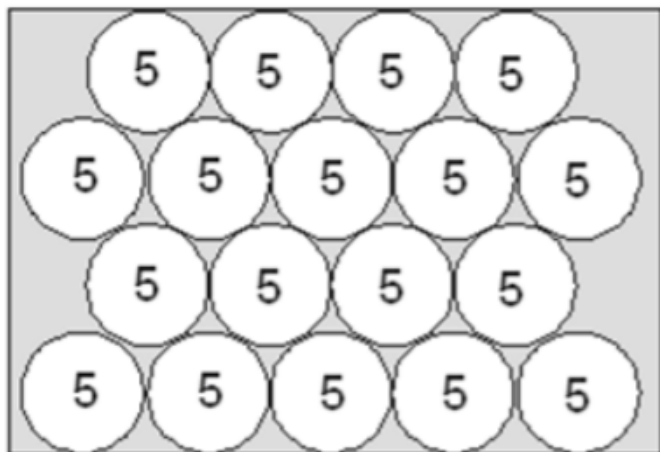

- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.
- Доступные цвета изделий белый, прозрачный или окрашенный другими по заказу клиента. [Больше цветов на](#)

УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ ДЛЯ 1080 шт. (способ упаковки: капюшон или
ТРАНСПОРТОВКИ: мешок)

Издание 11 / Проверено дня 25/08/2026